

Eine Kühlschrankdichtung ●●● mk dichtungs ag in vier Schritten austauschen

 Masse aufnehmen

 Profil auswählen

 Bestellung

 Montage

In dieser Anleitung das Schritt-für-Schritt-Plan für das einfach Austauschen von Kühlschrankdichtungen.


Unter der Überschrift "Hilfe" auf unserer Website Online-Anleitungsvideos, in denen dieser Schritt-für-Schritt-Plan befolgt wird.



Brauchen Sie Hilfe?!

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Wir helfen Ihnen gerne weiter.


Masse aufnehmen

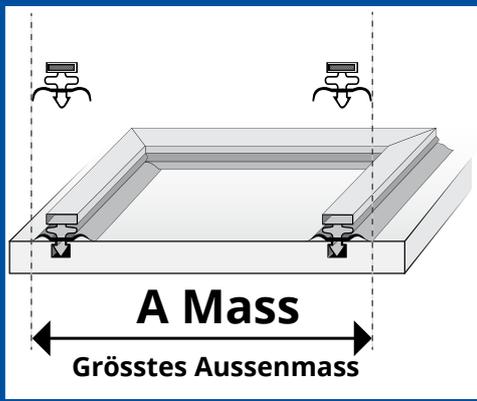

A Masse


Das Grösstes Aussenmass (A Masse) wird am häufigsten beim Messen von Dichtungen verwendet. Wir empfehlen das A Masse (Höhe x Breite) aufzunehmen, während die Dichtung noch in der Tür oder Schublade montiert ist.

Bei jeder Dichtung kann das A Masse gemessen werden.

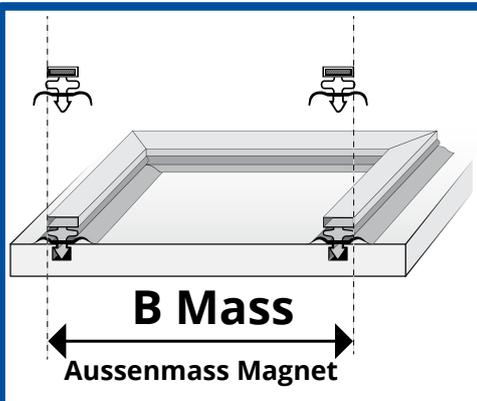

B Masse

Das Aussenmass Magnet (B Masse) wird von Aussenseite zu Aussenseite der Dichtungsmagnete gemessen.

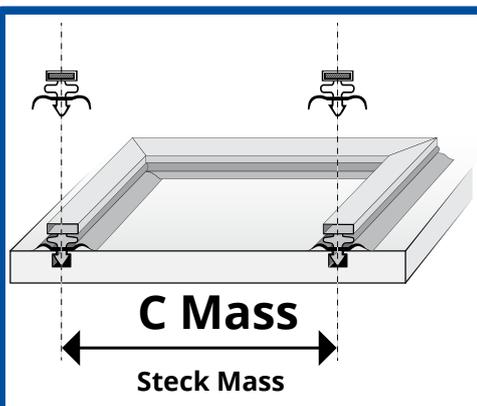

C Masse

Die Rahmengrösse mit dem Steckmass (C Masse) ermitteln. Das genaue C Masse (Nutmitte bis Nutmitte) in der Tür oder Schublade wird gemessen von der Innenseite der einen Nut bis zur Aussenseite der gegenüberliegenden Nut.

Dies ist die bevorzugte Methode, da sie die genauesten Messungen liefert.



Videos Ansehen

Anleitungsvideos auf unserer Website



Suche nach Marke

Markenübersicht auf der Website



WhatsApp

079 480 87 12



Mailen Sie uns

mk-ag@poesia-gruppe.ch



Rufen Sie uns an

062 768 70 80



Profil auswählen



Profil Querschnitt

Identifizieren Sie den Profil mit Hilfe eines Querschnitts der Dichtung. Dazu muss die Dichtung aufgeschnitten werden.



Das richtige Profil wählen

Wählen Sie den Hersteller auf unserer Website und finden Sie eine Liste der verwendeten Profile von Herstellern.

Hersteller unbekannt?

Wählen Sie das richtige Profil durch das Vergleichen des Querschnitts mit die Zeichnungen Massstab 1:1 in unserem Katalog oder beziehen Sie sich auf Musterstücke aus dem Musterkoffer.



 **WhatsApp**
079 480 87 12

Wir können Ihnen helfen

Sollten Sie Ihr Profil nicht finden dann sind wir für Sie da. Bitte schicken Sie uns ein Foto vom Querschnitt der Dichtung per WhatsApp (+31 6 30 50 3000) oder per Email. Wir suchen das passende Profil oder eine geeignete Alternative für Sie heraus und setzen uns anschliessend mit Ihnen in Verbindung.

Es ist auch möglich ein Muster von ihrer alten Dichtung mit unserem Bestellformular zu senden.



Musterkoffer

Wir haben einen Profi Musterkoffer für Techniker zusammengestellt. In diesem Koffer gibt es mehr als 100 Musterstücke von den meist genutzten Profilen. Den Musterkoffer können Sie über unseres Webportal bestellen.



Videos ansehen

Anleitungsvideos auf unserer Website



Suche nach Marke

Markenübersicht auf der Website



WhatsApp

079 480 87 12



Mailen Sie uns

mk-ag@poesia-gruppe.ch



Rufen Sie uns an

062 768 70 80



Online Dichtungsconfigurator

Nutzen Sie unseren Online-Dichtungsconfigurator für die einfache Zusammenstellung von ein Massgeschneiderte Kühltürdichtung.

Angewendet in:

34-M

Ansicht im Massstab 1:1

[Zurück zur Übersicht](#)

Zusammensetzung

4-seitig - 4 x Magnet

Starkes Magnet

Messpunkt

- A ma (Grste Auenma)
- B ma (Auenma Magnet)
- C ma (Steckma)

Farbe

Abmessungen

Kurze Seite: 63.2 cm

Lange Seite: 148.1 cm

Referenz

Cool Compact Klschrank

Zusammenfassung

34-M

- 4-seitig - 4 x Magnet
- C ma (Steckma)
- Schwarz
- 148.1 cm x 63.2 cm (lnge x breite)

Preis	EUR 0,00
Menge	1
Zwischensumme	EUR 0,00
Gesamtsumme	EUR 0,00

[Zur Bestellung hinzufgen](#)

Menge 1

Sammelrabatt

Bestellformular

Auf unsere Webseite unter "Download" knnen Sie sich unser Bestellformular herunterladen. Das Bestellformular kann digital ausfllt oder gedruckt werden.

Khl- und Gefrierschrank Dichtungen

mk dichtungs ag

In Partnerschaft mit www.dsu-nl.com

Datum _____

Firmenname _____

Besteller _____

Bestellnummer / Kommission _____

mk dichtungs ag

Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
CH-5726 Unterkulm
Tel +41 62 768 70 80
Fax +41 62 768 70 81

mk-ag@poesia-gruppe.ch
HRNR CHE-108.062.034
USTIDNR CHE-108.062.034
IBAN CH30 0076 1016 1020 3636 0
BIC 761

Offerte Bestellung Musteranfrage

Menge	Profil-Nr	Farbe	Hhe	Breite	Masse	Marke	Kommission/Besonderheiten
3	34-M	Grau	40,4 cm	28,9 cm	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C	ZANUSSI	Lade ref. 2714200



Videos Ansehen

Anleitungsvideos auf unserer Website



Suche nach Marke

Markenbersicht auf der Website



WhatsApp

079 480 87 12



Mailen Sie uns

mk-ag@poesia-gruppe.ch



Rufen Sie uns an


062 768 70 80

Vor der Montage

- Nehmen Sie die Dichtungsrahmen nach Erhalt sofort aus der Verpackung.
- Halten Sie den Dichtungsrahmen an den Ecken fest, damit der Magnetstreifen nicht bricht.
- Legen Sie den Dichtungsrahmen auseinandergefaltet flach hin, um sie an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Die Dichtungen werden für den Versand zusammengelegt. Eventuelle Transportfalten können mit einem Föhn wieder geglättet werden. **ACHTUNG:** Beim Verwenden eines Föhns darf die Dichtung nicht zu warm werden, sonst kann sie sich verformen und schmelzen.
- Die alte Dichtung sorgfältig von der Tür oder Schublade entfernen.
- Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden (sowohl die Tür als auch die Gehäuseumrandung, auf der die Dichtung aufliegt). Verwenden Sie ein sauberes Tuch und Profi-Reinigungsmittel für Dichtungen von Kühlgeräten.
- Desinfizieren Sie vor der Montage die Fläche, auf der die Dichtung montiert werden soll mit einem zugelassenen Desinfektionsmittel. Mindesteinwirkzeit 30 Sekunden, trocknen mit einem sauberen Tuch.

Montage

- Beginnen Sie beim Befestigen immer an den 4 Ecken, befestigen Sie dann die kurzen Seiten und zum Schluss die langen Seiten.
- Nach der Montage ist es üblich, dass die Dichtung eine geringere Anziehungskraft hat. Es kann einige Wochen dauern, bis sich die volle Anziehungskraft entwickelt hat.
- Eingerissene Ecken können mit Sekundenkleber repariert werden.

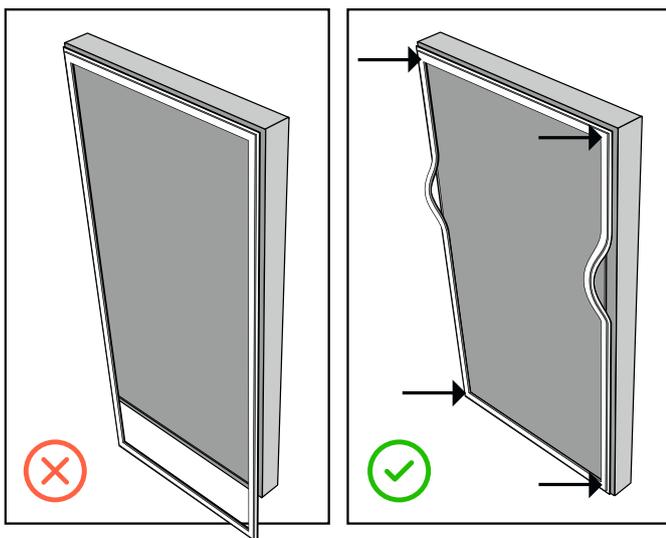

Achtung!



Wenn sich die Abdichtung nicht gut schliesst:

- Kontrollieren, ob das richtige Profil und Masse bestellt sind.
- Sind die Transportfalten ausreichend geglättet?
- Kontrollieren, ob der Deckel krumm oder verzogen ist.
- Gibt es einen Gegenmagnet in der Gehäuseumrandung?
- Kontrollieren, ob die Abdichtung an der Scharnierseite verzerrt ist. Wenn das der Fall ist Tür/Deckel ohne Scharniere gegen den Schrank halten, danach die Scharniere erneut einstellen.



Videos Ansehen

Anleitungsvideos auf unserer Website



Suche nach Marke

Markenübersicht auf der Website



WhatsApp

079 480 87 12



Mailen Sie uns

mk-ag@poesia-gruppe.ch



Rufen Sie uns an

062 768 70 80