




Achtung: Überprüfen Sie, ob es sich um ein gegengeschweißtes Profil handelt. Diese werden sehr selten verwendet.

Profile die Gegengeschweißt werden können


Beim Gegenschweißen wird das Profil horizontal gespiegelt. Das Resultat ist, dass bei einem Profil mit Magnet an der Außenseite jetzt das Magnet an der Innenseite positioniert ist. Die Klappe bei einem Flachprofil (Schraubprofil) ist nach Außen offen statt nach Innen.

Auf dieser Seite sind die Profile aufgeführt, für die wir die Option bieten, standardmäßig gegengeschweißt zu bestellen.
Auf Wunsch prüfen wir, ob eines unserer anderen Profile gegengeschweißt werden kann.

Beispiel

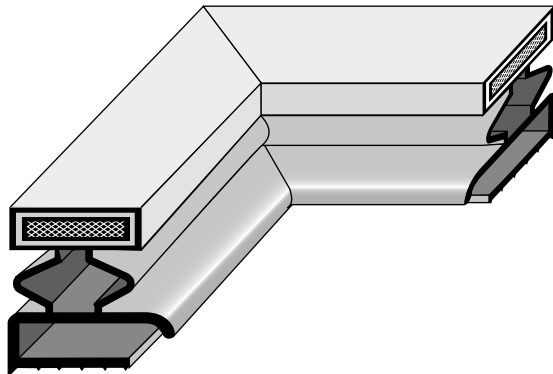


Normal 18-M
Profil nach Innen offen

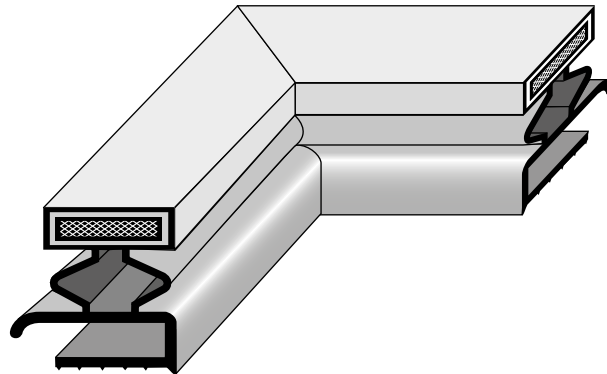


Kontra 18-MC
Profil nach Außen offen


18-MC



105-MC



10-AC



Besuch unsere Website
für alle Profile und
Preisberechnungen

www.dsu-nl.com