

**Profielen die contra
gelast kunnen
worden**




*Let op: Kijk goed na of je te maken hebt
met een contra (gelast) profiel.
Deze worden maar zeer zelden toegepast.*




Contra gelaste profielen

Bij contralassen wordt het profiel horizontaal gespiegeld. Het resultaat is dat bij profielen waar normaal de magneet aan de buitenkant zit, deze nu aan de binnenkant komt. Bij vlakprofielen is de flap naar buiten open in plaats van naar binnen.

Voorbeeld

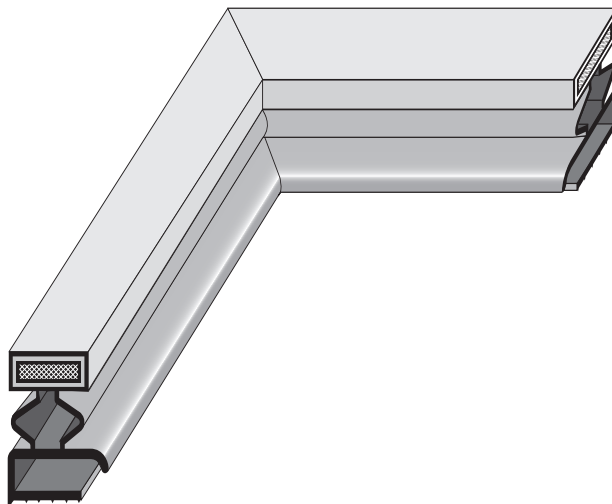


Normaal 18-M
Flap naar binnen open

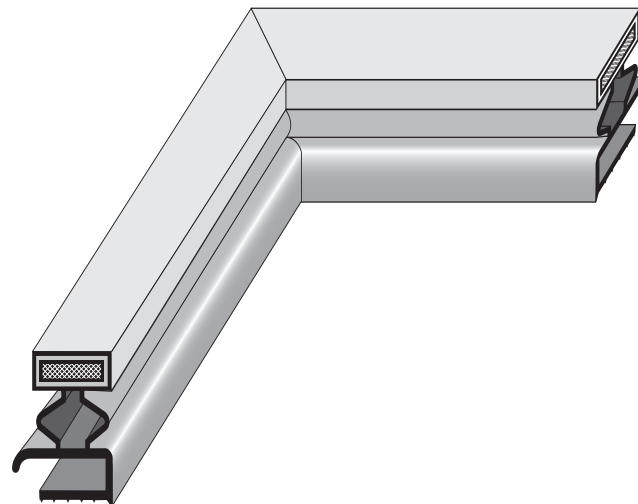


Contra 18-MC
Flap naar buiten open


105-MC




30-MC




32-MC




73-MC




79-MC




81-MC




173-MC




83-MC




169-AC



10-AC



158-AC



Bezoek onze website voor
alle profielen
en prijsberekeningen

www.dsu-nl.com